


Art. 106720300
Industrie-Membranpumpe, 24 Volt DC mit 230 Volt Steckernetzteil
15 Liter pro Minute, Santoprene Membranen und Viton-Ringen.

Leistungsstarke und preiswerte Membranpumpe mit Anschlüssen für Schlaucholiven. Die robuste Pumpe ist größtenteils chemikalienbeständig und auch für Schmutzwasser mit größerer Partikelverunreinigung geeignet. Sie ist selbstansaugend und besteht ein Trockenlaufen problemlos ohne Beschädigungen. Die Membranpumpe wird elektrisch sicher im Niederspannungsbereich betrieben.

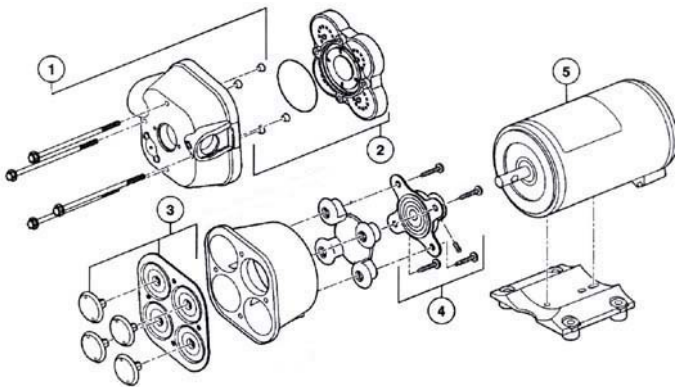

- Pumpleistung: bis zu 15 L/min, 900 L/h
- Anschlüsse: 15mm (1/2") Außengewinde & 15mm (1/2") I-Ø Schlauch
- selbstansaugend bis zu 1,5 m vertikaler Höhe (wenn trocken)
- Glasfaserverstärkter PP-Pumpenkörper; Verträglichkeit gegen milde Chemikalien
- kann trocken laufen ohne Beschädigung
- überhitzungsgesicherter Motor
- Flüssigkeitstemperaturen von 7°C bis 54°C
- Viskositäten bis zu 250cP
- Kontinuierlicher Betrieb mit 1 bar (15psi); Umgebungstemperatur 21 °C
- Stromaufnahme: 7 A
- LxBxH: ca. 227 x 100 x 98 mm
- Gewicht: 2.80 Kg
- Stromversorgung: externes Netzteil mit Steckernetzteil 230 Volt im Lieferumfang enthalten.

Empfohlenes Zubehör: Stabile Bodenplatte für Industrie Membranpumpe, mit Puffern an der Pumpe befestigt zum direkten Einsatz auf dem Labortisch. Material: PE Grundmaß: 120*210 mm. **Best. Nr. 106720301**

Membranpumpe-Datenblatt-106720300-0911 DEU